


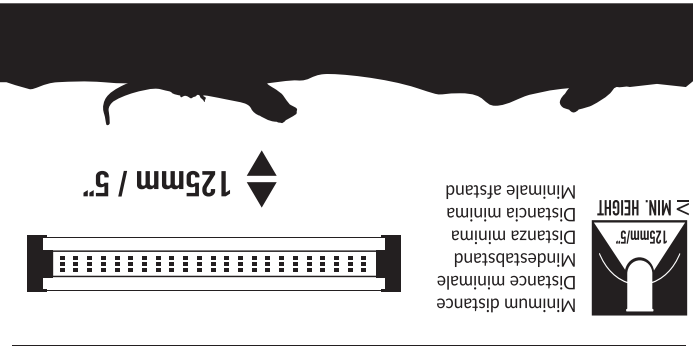


SAFETY / SICHERHEIT / SÛRETË / SICUREZZA / SEGURIDAD / VEILIGHEID

UK Protects animals. Protects lamps. Allows as much light as possible to travel into the vivarium. Schützt Tiere. Schützt Lampen. Ermöglicht es, dass so viel Licht wie möglich in das Terrarium gelangt.

FR Protège les animaux. Protège lampes. Permet à autant de lumière que possible de voyager dans le vivarium. del terrario.

NL Beschermt dieren. Bescherm lampen. Maakt het mogelijk om zoveel mogelijk licht in het vivarium te laten stromen.

UK	RAJDP1	410mm / 16"	290mm / 11.5"
DE	RAJDP1	410mm / 16"	290mm / 11.5"
IT	RAJDP2	510mm / 20"	470mm / 18.5"
ES	RAJDP3	660mm / 26"	570mm / 22.5"
NL	RAJDP4	960mm / 38"	870mm / 34"

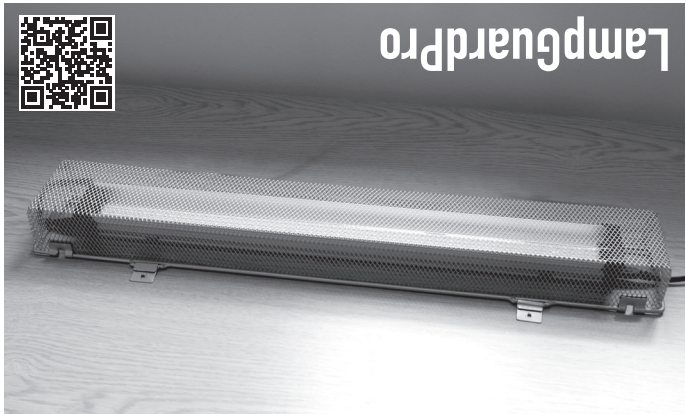

UK	RAJDP1	RAJDP2	RAJDP3	RAJDP4
Europe	RAJDP1X	RAJDP2X	RAJDP3X	RAJDP4X
USA	RAJDP1Z	RAJDP2Z	RAJDP3Z	RAJDP4Z
Australia	RAJDP1Y	RAJDP2Y	RAJDP3Y	RAJDP4Y
Length	290mm 11.5"	470mm 18.5"	570mm 22.5"	870mm 34"
Watt	15W	22W	34W	51W
No LED's	72	108	216	288
Beam Angle	120°			
kWh/1000h	18.27	24.78	37.64	53.99
Working Temperature	20-40°C			
Voltage	80-260V 50-60Hz			
IP Rating	IP20			
Current	0.09A	0.12A	0.18A	0.26A

How to guides

Linking units

How NOT to Blow UP a Reptile Lamp.

DE Link-Kabel / Jungle Dawn LED BAR Das Verbindungskabel ermöglicht bis zu 10 Lichteinheiten von einer Stromquelle, einschließlich des Prot5 UVB-Kits.


FR Câble de liaison / Jungle Dawn LED BAR Le câble de liaison permet d'alimenter jusqu'à 10 unités lumineuses à partir d'une seule source d'alimentation, y compris le kit Prot5 UVB.

IT Cavo di collegamento / Jungle Dawn LED BAR Il cavo di collegamento consente di collegare fino a 10 unità di illuminazione da un'unica fonte di alimentazione, incluso il kit Prot5 UVB.

ES Cable de enlace / Jungle Dawn LED BAR El cable de enlace permitirá hasta 10 unidades de luz de una fuente de alimentación, incluido el kit Prot5 UVB.

NL Verbindingskabel / Jungle Dawn LED BAR De verbindingskabel staat maximaal 10 lichteenheden vanaf één voedingsbron toe, inclusief de Prot5 UVB-set.

WANT TO LINK? Find Out Here
How To Link Arcadia Reptile
JungleDawn and Prot5

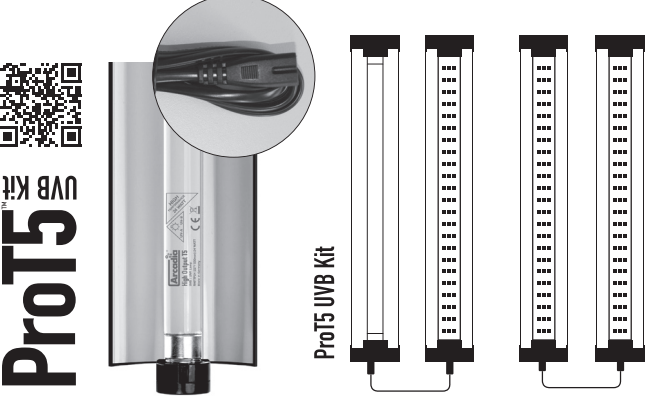

ENERGY

RAJDP1X 2019/2015


RAJDP2X 2019/2015

RAJDP3X 2019/2015

RAJDP4X 2019/2015

ENERGY

EU Authorised Representative:
Comply Express LDA, StartUp Madeira EV41, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal, Portugal.

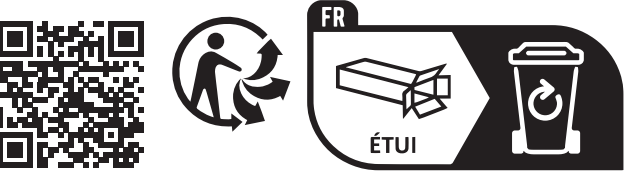

For use with Reptiles, Amphibians, Invertebrates & Plants.

IP20

MADE IN CHINA

Monkfield Nutrition Ltd,
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Road,
Mepal, Ely, Cambs CB6 2AZ, United Kingdom

info@arcadia-reptile.com
www.arcadiareptile.com/lighting
www.facebook.com/arcadiareptile




JBR003

RoHS

UK CA

Intertek

For use with Reptiles, Amphibians, Invertebrates & Plants.

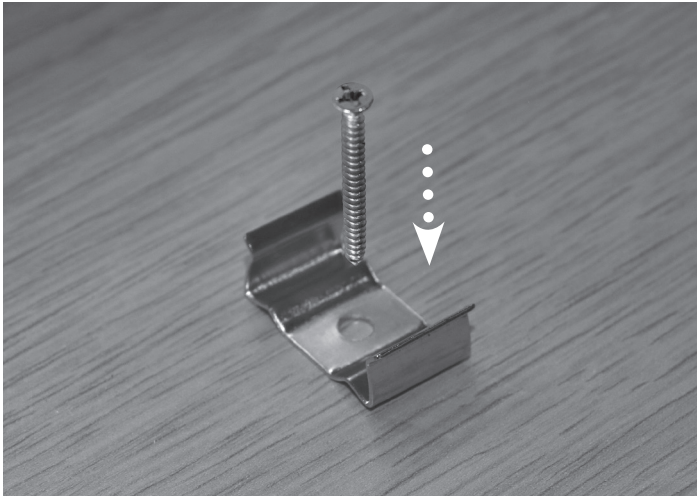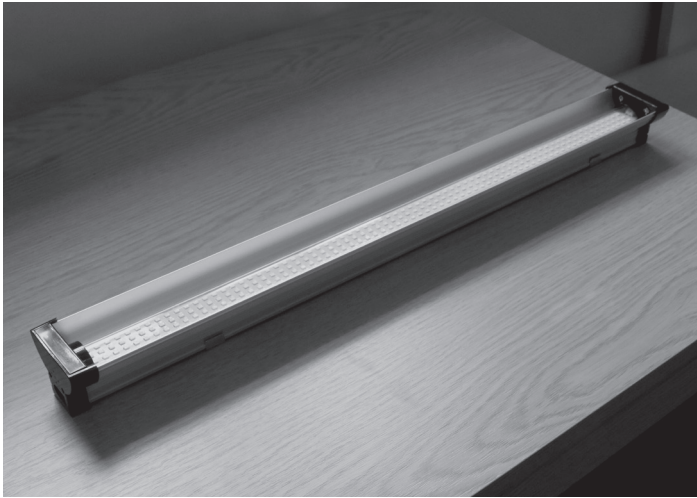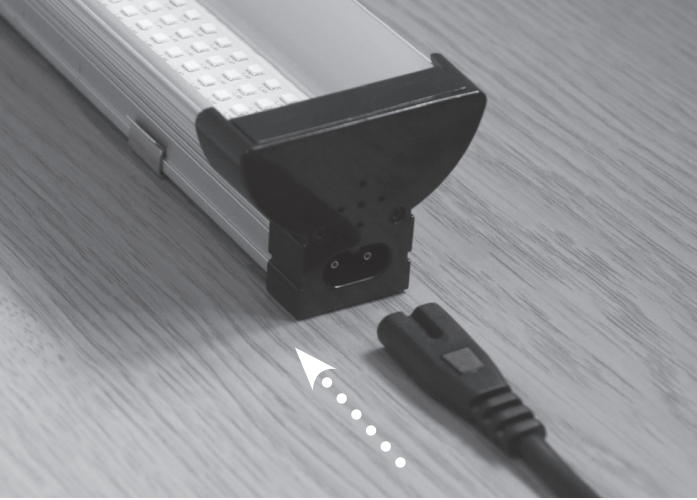

Arcadia®

Wild Re-Creation®

www.arcadiareptile.com

JUNGLE DAWN® LED BAR



UK

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

DANGER - To avoid possible electric shock, special care should be taken if water is employed in the use of vivarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself; return the appliance to an authorised service facility or discard the appliance.

This product is designed for indoor use and the illumination of Vivariums and Terrariums only and will provide a good and safe service life, provided that these instructions are followed. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage.

If you are in any doubt about the installation or operation of this product, please consult a qualified and experienced electrician.

Check that the voltage and frequency rating on the product label is the same as your electrical supply before proceeding further.

WARNING- To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:

- Disconnect from the mains supply socket before maintaining the Luminaire. Never pull on the cord to remove the plug from the socket, instead grasp the plug and pull to disconnect.

- The Luminaire can get HOT. Never touch the Luminaire while it is operating, allow adequate time for it to cool before attempting any maintenance.

- This luminaire is rated IP20 NOT waterproof so do not use above or around water.

- If electrical components of the appliance get wet unplug the appliance immediately. If the appliance shows any sign of water leakage disconnect from the power supply immediately.

- Do not use the appliance other than for its intended use. The use of non-Arcadia attachment or accessories is not recommended and may cause an unsafe condition.

- Do not install or store the appliance where it will be exposed to extremes of weather or temperatures below freezing.

	Class II Luminaire. Double insulated.
	Do not look directly at light source.

PHYSICAL INSTALLATION

Select a suitable site close to your electricity supply. Do not connect appliance to the mains supply socket

IT

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI.

LEGGERE E ATTENERSI A TUTTE LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA.

PERICOLO- Per evitare il rischio di possibili scosse elettriche, prestare particolare attenzione se acqua viene utilizzata con le apparecchiature per vivari. Nel caso si dovessero verificare le seguenti situazioni, non cercare di riparare l'apparecchio, ma portarlo a un centro d'assistenza autorizzato o scartare l'apparecchio:

Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l'uso al coperto e per l'illuminazione di vivari e terrario e, se queste istruzioni saranno seguite, offrirà una lunga e sicura vita in servizio. In caso di dubbi sull'installazione o il funzionamento di questo prodotto, rivolgersi a un elettricista esperto e qualificato.

Verificare che la tensione e la frequenza nominali sull'etichetta del prodotto corrispondano alla tensione della propria rete elettrica prima di procedere.

ATTENZIONE - per evitare possibili lesioni, attenersi ad alcune fondamentali precauzioni di sicurezza, fra cui:

- Controllare l'unità dalla presa elettrica prima di sottoporla a manutenzione. Non tirare mai il cavo per disinserire la spina dalla presa, ma scollegarla facendo presa sulla spina.
- L'unità d'illuminazione può diventare MOLTO CALDA. Non toccare mai l'unità in funzione e, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attendere che si raffreddi.

- Questo apparecchio di illuminazione è classificato IP20 NON impermeabile quindi non utilizzarlo sopra o vicino all'acqua.

- Se i componenti elettrici dell'apparecchio dovessero bagnarsi, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Se l'apparecchio mostra segni di perdite d'acqua, scollegare immediatamente l'alimentazione.

- Non utilizzare l'unità per usi diversi da quelli previsti. Si sconsiglia l'impiego di attacchi o accessori non originali Arcadia, in quanto ciò potrebbe dar luogo a condizioni d'utilizzo pericolose.
- Non installare o magazzinoare l'unità in ambienti esposti ad agenti atmosferici o a temperature eccessivamente rigide (al di sotto di 0°).

	Apparecchio di illuminazione di classe II. Doppio isolamento.
	Non guardare direttamente la fonte di luce.

INSTALLAZIONE FISICA

Scegliere un'ubicazione idonea, vicino a una presa di corrente. Non collegare l'apparecchio alla presa della rete elettrica durante l'installazione. Questo

during installation. This appliance is for indoor use only. Ensure the appliance is kept in a ventilated area and away from other heat sources. Make sure that the light from the appliance is aimed within the vivarium.

Place the luminaire in the desired position either on top of the Vivarium mesh or screwed to the top of the Vivarium.

Ensure the mains lead and the luminaire are kept well out of reach of animals that might bite or damage them.

ELECTRICAL INSTALLATION

Before installing, ensure that the rated voltage and frequency of the Luminaire match that of your power supply, and that the mains lead plug is fully compatible with your mains supply socket. If in doubt, please return the unit to the point of purchase for verification.

Plug the luminaire into the mains socket.

A suitable plug in timer may be used with this product.

TROUBLE SHOOTING

If the Luminaire does not light:

- Check that the mains power is connected and switched on both at the wall (including Timer if used) and on the Luminaire.

- Check that the Luminaire plug is properly fused.

- Check that the Luminaire is rated for the same supply voltage that you are using.

MAINTENANCE

Cleaning: Disconnect from the power supply and wait till the Luminaire is cool before cleaning, this not only avoids smears but also reduces the likelihood of any damage from moisture entering the Luminaire.

Both the appearance and performance of your Luminaire can benefit from regular cleaning. A damp cloth is normally adequate to clean the body.

END OF USE RECYCLING INFORMATION

This product is covered by European Directive 2002/96/EC. Please do not dispose of this product or replacement lamps with your normal household waste. To safely and responsibly dispose of the product please ensure all the components are deposited in the appropriate areas of your local civic recycling centre. Proper disposal of this product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

All electronic components (this includes the power supply and the lamp holder) should be placed in the electronic waste recycling area.

DE

BITTE DIESE ANLEITUNGEN ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

ALLE SICHERHEITSANLEITUNGEN DURCHLESEN UND BEFOLGEN.

GEFAHR - Zur Vermeidung von Stromschlägen besondere Sorgfalt walten lassen, wenn beim Einsatz von Vivariumsgeräten Wasser benutzt wird. In folgenden Situationen keine eigenen Reparaturen vornehmen, sondern das Gerät immer an eine autorisierte Wartungsstelle schicken oder entsorgen:

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen und die Beleuchtung von Vivarien und Terrarien. Es bietet einen guten, sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer, sofern diese Anleitungen befolgt werden. Eine Missachtung der Anleitungen kann schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Im Falle von Fragen zur Installation oder Verwendung dieses Produkts sollten Sie einen qualifizierten und erfahrenen Elektriker zu Rate ziehen.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sicherstellen, dass die Nennwerte für Spannung und Frequenz auf dem Produktschild mit Ihrer Stromversorgung übereinstimmen.

WARNUNG: - Um Verletzungen zu vermeiden, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen !

- Die Leuchte vor der Wartung vom Netzstrom trennen. Zum Trennen des Steckers von der Steckdose immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.

- Die Leuchte kann HEISS werden. Die Aufsetzleuchte während des Betriebs niemals berühren und vor Wartungsarbeiten genügend Zeit verstreichen lassen, bis die Leuchte sich abgekühlt hat.

- Diese Leuchte ist nach IP20 NICHT wasserdicht, daher darf sie nicht über oder um Wasser verwendet werden.

- Wenn elektrische Teile des Gerätes nass werden, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen. Sollte das Gerät Anzeichen von Wasserundichte aufweisen, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck benutzen. Die Verwendung von Zubehör oder Anbaugeräten, die nicht von Arcadia verkauft werden, ist nicht empfehlenswert und kann zu einem unsicheren Betriebszustand führen.
- Das Gerät nicht an Orten installieren oder lagern, wo es Witterungs-einflüssen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist.

	Leuchte Klasse II. Doppelt isoliert.
	Schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle.

PHYSISCHE INSTALLATION

Einen geeigneten Standort in der Nähe Ihrer Stromversorgung wählen. Leuchte nicht während der Installation

ES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTA FUTURA.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

PELIGRO - Para evitar una posible sacudida eléctrica, debe tenerse cuidado especial si se emplea agua en el uso del equipo de vivero. Para cada una de las situaciones siguientes, no intente realizar reparaciones por su cuenta; devuelva el aparato al centro de servicio autorizado o deséchelo.

Este producto está diseñado para uso interior y la iluminación de viveros y terrario solamente y proporcionará una vida de servicio buena y segura, siempre y cuando se sigan estas instrucciones. En caso contrario pueden ocurrir serias lesiones personales o daños a la propiedad.

Si tiene alguna duda sobre la instalación o funcionamiento de este producto, consulte un electricista cualificado y experimentado.

Antes de continuar compruebe que los nominales de voltaje y frecuencia indicados en la etiqueta del producto corresponden a su suministro eléctrico .

ADVERTENCIA - Para prevenir cualquier lesión, deben observarse precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de cualquier tarea de mantenimiento en la luminaria desconecte la misma del tomacorriente de la red eléctrica. Nunca tire del cordón para retirar el enchufe del tomacorriente, en lugar de ello tire del enchufe mismo para desconectarlo .
- La luminaria puede CALENTARSE. No toque nunca la luminaria mientras está funcionando, antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento deje que pase tiempo suficiente para que se enfrie.
- Esta luminaria tiene una clasificación IP20 no impermeable, por lo tanto, no la use por encima o cerca del agua.
- Si componentes eléctricos del aparato se humedecen, desenchufe el aparato inmediatamente. Si el aparato muestra alguna señal de fuga de agua, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.

- No utilice el aparato para un uso distinto al que tiene destinado. No se recomienda el uso de accesorios que no sean de Arcadia ya que pueden causar una situación peligrosa.
- No instale o guarde el aparato en un lugar donde está expuesto a condiciones meteorológicas extremas o a temperaturas inferiores a la de congelación.

	Luminaria de clase II. Aislamiento doble.
	No mire directamente a la fuente de luz.

an den Netzstrom anschließen. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Es muss in einem gut belüfteten Bereich und platziert und entfernt von anderen Hitzequellen gehalten werden.

Sicherstellen, dass alles Licht der Leuchte nur in das Vivarium gerichtet ist.

Die Leuchte in der gewünschten Position entweder auf das Vivariumsgitter setzen oder oben an das Vivarium schrauben.

Sicherstellen, dass sich Netzkabel und Leuchte außer Reichweite von Tieren befinden, die diese Teile beißen oder beschädigen könnten.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Vor der Installation sicherstellen, dass die Nennwerte für Spannung und Frequenz der Leuchte mit denen Ihrer Stromversorgung übereinstimmen und dass der Netzstecker mit Ihrer Netzsteckdose kompatibel ist. Im Zweifelsfall entsprechende Informationen von Ihrem Händler einholen.

Die Leuchte an den Netzstrom anschließen. Den Schalter an der Betriebseinheit zum Ein- und Ausschalten der Leuchte verwenden.

FEHLERBEHEBUNG

Die Leuchte brennt nicht:

- Überprüfen, dass die Stromversorgung über die Wandsteckdose angeschlossen und die Leuchte (sowie der Zeitschalter, wenn vorhanden) eingeschaltet ist.

- Überprüfen, dass der Leuchtenstecker mit der richtigen Sicherung ausgerüstet ist.

- Überprüfen, dass die Nennspannung Ihrer Leuchte mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

WARTUNG

Reinigung: Die Leuchte nur reinigen, wenn sie vom Netzstrom getrennt und ganz abgekühlt ist. Das verhindert nicht nur Schlieren, sondern reduziert auch das Risiko von Schäden durch eindringende Feuchtigkeit.

Aussehen und Leistung Ihrer Leuchte werden durch regelmäßige Reinigung längerfristig aufrecht erhalten. Für die Reinigung des Gehäuses genügt gewöhnlich ein feuchtes Tuch.

ENTSORGUNG: RECYCLING–INFORMATIONEN

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Dieses Produkt oder Ersatzröhren bitte nicht mit Ihrem normalen Haushaltsmüll entsorgen. Zur sicheren und verantwortungsvollen Entsorgung des Produkts gewährleisten, dass alle Komponenten in den richtigen Bereichen Ihres örtlichen Recyclingzentrums deponiert werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vor. Alle elektronischen Komponenten (einschließlich Betriebseinheit und Lampenfassung) sollten im Recyclingbereich für elektronischen Abfall deponiert werden.

INSTALACIÓN FÍSICA

Seleccione un lugar adecuado cerca de su fuente de alimentación. No conecte el aparato al tomacorriente de la red eléctrica durante la instalación. Este aparato es para uso interior solamente. Asegúrese de que el aparato se mantenga en un área ventilada y apartado de otras fuentes de calor.

Asegúrese de que la luz del aparato está dirigida correctamente dentro del vivero.

Coloque la luminaria en la posición deseada, o bien encima de la malla del vivero o atorillada a la parte superior del vivero.

Asegúrese de que el cable de alimentación de la luminaria se mantenga fuera del alcance de animales que podrían morderlos o dañarlos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Antes de la instalación, asegúrese de que los nominales de voltaje y frecuencia de la luminaria corresponden a los de su fuente de alimentación y que el cable de alimentación es completamente compatible con el tomacorriente de su red eléctrica. Si tiene alguna duda, devuelva la unidad al punto de venta para que se verifique.

Enchufe la luminaria en el tomacorriente de la red.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la luminaria no se enciende:

- Compruebe que la corriente de la red está conectada y activada tanto por el tomacorriente de pared (incluido el temporizador si se utiliza) y por la luminaria.
- Compruebe que el enchufe de la luminaria incorpora un fusible correcto.
- Compruebe que el voltaje nominal de la luminaria corresponde al de la fuente de alimentación que está utilizando.

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Limpieza: Desconecte la luminaria de la fuente de alimentación y espere a que se enfrie antes de limpiarla, esto no sólo evita manchas sino que además reduce las posibilidades de daños causados por humedad que penetre en la luminaria.

Tanto el aspecto como el rendimiento de su luminaria puede ser mejorado por una limpieza regular. Normalmente un paño húmedo es adecuado para limpiar el cuerpo.

FIN DEL USO – INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Este producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC. No desche este producto o lámparas junto con su basura doméstica normal. Para desechar este producto de una forma segura y responsable asegúrese de que todos los componentes se depositen en las áreas apropiadas de su centro de reciclaje municipal local. La eliminación correcta de este producto ayuda a prevenir posibles efectos negativos para el entorno y la salud humana.

Todos los componentes electrónicos (esto incluye la fuente de alimentación y el portalámparas) deben colocarse en el área de reciclaje de desechos electrónicos.

FR

CONSERVEZ LA NOTICE POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE.

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE.

DANGER- Pour éviter tout risque d'électrocution, vous devez faire particulièrement attention dans le cas d'utilisation d'eau avec votre matériel pour vivarium. Pour chaque situation énumérée ci-après, n'essayez pas d'effectuer les réparations vous-même, mais retournez l'appareil à un service de réparation autorisé ou jetez-le pour éviter tout risque.

Ce produit a été conçu pour un usage intérieur et l'éclairage des vivariums et des terrariums uniquement. Le respect de ces consignes garantit un fonctionnement durable et sans risque de l'appareil. Le non-respect de ces consignes peut engendrer des blessures graves ou des dysfonctionnements. En cas de doute sur l'installation ou le fonctionnement de ce produit, consultez un électricien confirmé.

Vérifiez que la tension nominale et les caractéristiques assignées de fréquence sur l'étiquette du produit sont compatibles avec celles de votre réseau d'alimentation avant de continuer.

ATTENTION - Pour éviter les blessures, il faut respecter les mesures de sécurité fondamentales suivantes :

- Débranchez l'appareil avant d'effectuer son entretien. Ne tirez jamais sur le cordon pour sortir la fiche de la prise électrique ; il faut tenir et tirer la fiche elle-même.

- L'appareil peut être très BRÛLANT. Ne touchez jamais l'appareil lorsqu'il est allumé et attendez suffisamment de temps pour qu'il refroidisse avant de procéder à son entretien.

- Ce luminaire n'est pas étanche IP20, donc ne l'utilisez pas au-dessus ou autour de l'eau.

- Si des composants électriques viennent en contact avec de l'eau, débranchez l'appareil tout de suite. Si vous remarquez une fuite anormale d'eau, débranchez l'appareil tout de suite.

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. L'emploi de matériel et d'accessoires autres que ceux d'Arcadia avec l'appareil n'est pas recommandé et peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- N'installez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risquerait d'être exposé à des conditions météorologiques extrêmes ou à des températures inférieures à 0 °C.

	Luminaire de classe II. Double isolation.
	Ne regardez pas directement la source lumineuse.

INSTALLATION PHYSIQUE

Choisissez un emplacement approprié près de votre réseau d'alimentation. Ne mettez pas l'appareil sous tension

NL

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TERUG TE KUNNEN LEZEN.

ALLE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES LEZEN EN OPVOLGEN.

GEVAAR- Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u vooral voorzichtig werken wanneer water wordt toegepast bij het gebruik van vivarium-apparatuur. Voor elk van de volgende situaties mag u niet zelf reparaties proberen uit te voeren. Retourneer het apparaat naar een erkende onderhoudsfaciliteit of ontdoe u van het apparaat.

Dit product is alleen ontworpen voor binnengebruik en de verlichting van vivariums en terrarium en biedt een goede en veilige levensduur, mits u zich aan deze instructies houdt. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

Als u twijfelt over de installatie of werking van dit product, neemt u contact op met een gekwalificeerde en ervaren elektricien. Controleer voordat u verder gaat of de spannings- en frequentieclassificatie op het productlabel identiek is aan uw elektriciteitsnetwerk.

WAARSCHUWING- Ter bescherming tegen verwondingen, moet u zich houden aan de basisvoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid, waaronder:

- Ontkoppel de lichtkap van de stroomtoevoer voordat u onderhoud aan de lichtkap uitvoert. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak in plaats daarvan de stekker vast en trek hem eruit.
- De lichtarmatuur kan HEET worden. Raak de lichtarmatuur nooit aan terwijl deze in werking is en laat voldoende tijd verstrijken, zodat de lichtarmatuur kan afkoelen voordat u probeert onderhoud te plegen.

- Deze armatuur heeft de classificatie IP20 NIET waterdicht, dus gebruik deze niet boven of rond water.

- Als elektrische onderdelen van de apparatuur nat worden, moet u de stekker van de apparatuur er onmiddellijk uithalen. Als de apparatuur tekenen van waterlekage vertoont, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen.

- Gebruik dit apparaat alleen voor de bedoelde toepassing. Het gebruik van bevestigingen of accessoires die niet van Arcadia zijn, wordt niet aanbevolen en kan onveilige omstandigheden tot gevolg hebben.

- Het apparaat niet installeren of opbergen op een plaats waar het apparaat aan extreem weer of temperaturen onder het vriespunt wordt blootgesteld.

	Klasse II Armatuur. Dubbel geïsoleerd.
	Niet rechtstreeks naar de lichtbron kijken.

pendant l'installation. L'appareil a été conçu pour un usage intérieur. Il doit être placé dans un endroit bien aéré, à l'écart d'autres sources de chaleur.

Assurez-vous que le rayon de lumière diffusée par l'appareil est dirigé vers l'intérieur du vivarium.

Placez l'appareil à l'endroit voulu soit en le posant sur la grille du vivarium soit en le vissant sur le haut du vivarium.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la lampe sont situés hors de portée des animaux qui pourraient mordre dedans ou les endommager.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Avant d'installer l'appareil, assurez-vous que les caractéristiques assignées de la puissance et des fréquences sont compatibles avec celles de votre réseau d'alimentation, et que la prise du câble principal est totalement compatible avec vos prises de courant. En cas de doute, veuillez retourner l'appareil au vendeur pour vérification.

Branchez l'appareil dans la prise d'alimentation secteur.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Si l'appareil ne s'allume pas :

- Vérifiez que l'appareil est branché et sous tension à la fois au niveau de l'interrupteur au mur (le cas échéant du minuteur) et de l'appareil même.

- Vérifiez que la fiche du cordon est équipée du fusible correct.

- Vérifiez que la tension nominale de l'appareil est compatible avec celle votre alimentation secteur.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement toutes les pièces des supports de montage ou du mécanisme de suspension pour vous assurer de la sécurité de l'appareil.

Nettoyage : Assurez-vous que l'appareil est mis hors tension et attendez qu'il soit froid avant de le nettoyer, pour éviter les taches et réduire les dommages causés par l'humidification de l'intérieur de l'appareil.

Un nettoyage régulier entretient l'aspect et les performances de votre luminaire. Normalement, il suffit de nettoyer la coque de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE EN FIN DE VIE

Cet appareil est couvert par la Directive européenne 2002/96/EC. Veuillez ne pas jeter cet appareil ou les lampes de rechange avec les déchets ménagers ordinaires. Pour vous débarrasser de cet appareil en toute sécurité et de manière responsable, veuillez déposer tous les éléments usagés dans les collecteurs disposés à cet effet dans la déchetterie municipale la plus proche. En veillant à la mise au rebut correcte de cet appareil, vous contribuerez à prévenir les effets néfastes potentiels de leur mauvais gestion sur l'environnement et la santé humaine. Tous les composants électroniques (cela comprend l'alimentation secteur et la lampe) doivent être placés dans les collecteurs de recyclage des déchets électroniques désignés par votre municipalité.